




ARAR

YAPI & METAL



OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

AUTOMATIC DOOR
SYSTEMS

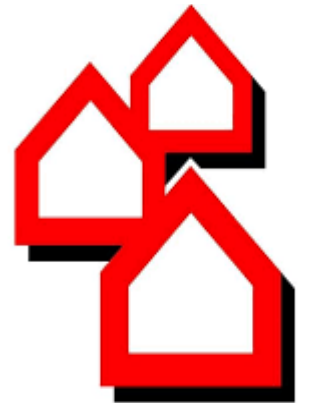

BAUHAUS



®

ARAR

YAPI & METAL



Otomatik kayar kapılar insan geçişinin olduğu hastaneler, alışveriş merkezleri, kamu binaları, kafe ve restoranlar gibi hemen her yerde kullanım alanlarına sahiptirler.

Automatic sliding doors have usage areas where people pass such as hospitals, shopping malls, public buildings, cafes and restaurants.

Otomatik kayar kapılar bulunduğu ortamın ısını koruyarak enerji verimliliği sağladığı gibi aynı zamanda el ile temassız açılıyor olduklarından insan sağlığı için de tercih sebebidir.


Automatic sliding doors provide energy efficiency by protecting the temperature of the environment where they are located and they are preferred for human health for being opened by hand without contact.





ARAR

YAPI & METAL

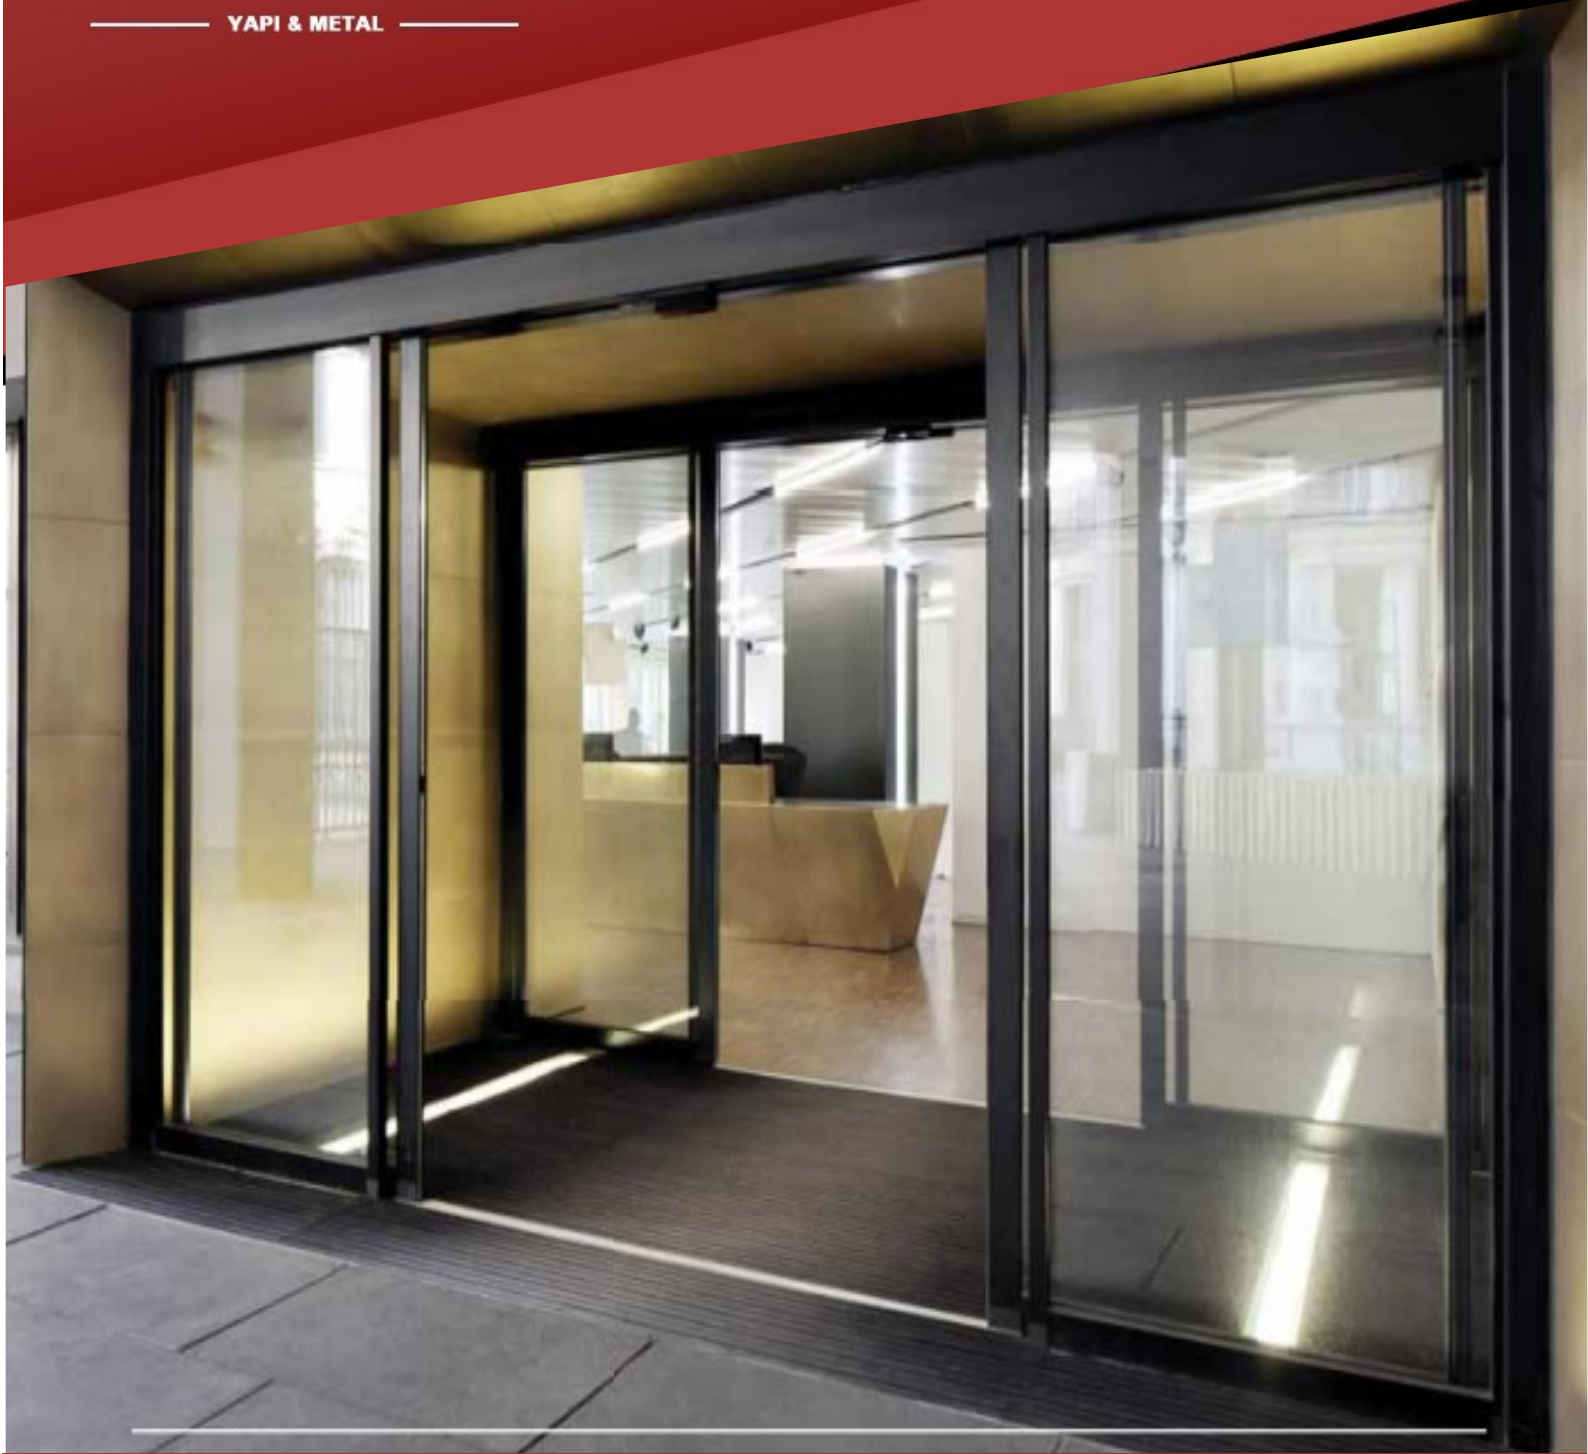

Otomatik kayar kapınızın giriş sistemi daha özel kılmak için kodlu geçiş sistemi, dokunmatik geçiş sistemi, ID kart ile geçiş sistemi, el sensörü gibi farklı geçiş sistemleri kullanma imkanları sunmaktadır.

In order to make the entrance systems of your sliding door more special, it provides different passing systems such as coded, touch passing, passing system with ID card and hand sensor.



ARAR

YAPI & METAL

CSD 200 ve CSD 150 otomatik kayar kapı sistemleri tek veya çift kanatlı mekanizmalarda, kendi kendine öğrenme sistemi ile uygun hız, mesafe tespiti yaparak kendisini otomatik olarak ayarlar.



CSD 200 and CSD 150 automatic sliding doors systems adjust themselves by making appropriate speed, distance detection with self-learning system in mechanism with single and double wing.



ARAR

YAPI & METAL

CSD 200 otomatik kayar kapı sistemi size elektrik kesilmelerine karşı akü alternatifi sunar. Güvenliğiniz için geliştirilen elektromekanik kilit sistemi ile ister manuel ister seniz elektronik kilit seçeneğine sahip olabilirsiniz.



CSD 200 automatic sliding door system provides battery alternative against the power outages. You can have manual or electronic loc option with the electromagnetic locking system which is developed for your safety.



ARAR

YAPI & METAL

Otomatik kayar kapı sistemlerimiz yüksek performans ile hızlı çalışma kabiliyetine sahiptir. Opsiyonel olarak sahip olacağınız Bluetooth modülü sayesinde kapınızı mobil telefonunuz üzerinden yönetebilirsiniz.



Our automatic sliding door systems have the capability of high performance and fast operation. Through optional Bluetooth module , you can manage your door via your mobile phone.




ARAR

YAPI & METAL


CSD 150

OTOMATİK KAYAR KAPI

Automatic Sliding Door



- %100 yerli üretim ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım sistemi
- %100 domestic production software system which is developed by Turkish engineers
- 1.000.000 açma-kapama
- 1.000.000 opening-closing
- Sıkışma algılayıcı sistem
- Compression sensor system
- Tek tuş ile kolay kurulum
- Easy installation with single key
- Bina otomasyonuna (alarm ve yangın çıkışı) uygun tasarım
- Suitable Design for building automation (alarm and fire exit)
- Bluetooth bağlantı teknolojisi
- Bluetooth connection technology

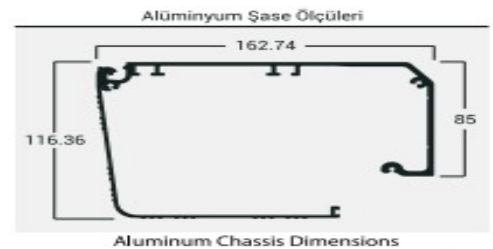

ARAR

YAPI & METAL

CSD 150

OTOMATİK KAYAR KAPI

Automatic Sliding Door

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	230 V AC $\pm$ %10 50 Hz
Çekilen Akım	0,6 A
Motor Gerilimi & Gücü	24 V DC - 95 W
Açılma Hızı (Ayarlanabilir)	0.9 m/s
Kapanma Hızı (Ayarlanabilir)	0.7 m/s
Açık Kalma Süresi	3 & 5 saniye (switch ile 2 kademeli)
Maksimum Kanat Ağırlığı	75 kg (1 kanat), 75+75 kg (2 kanat)
Çalışma Sıcaklıkları	-15°C ile 60°C arası
Kit Ölçüleri & Ağırlığı	50 x 30 x 15 cm / 11 kg
Arıza Bildirimi	Anakart üzerinde led ile gösterge
Koruma Düzeyi	IP 20 (Sadece kuru ortamlar için)
Dil Özellikleri	Türkçe & İngilizce

Alüminyum

Alüminyum Şase Ölçüleri	3.5 / 4.5 / 6.5 metre
-------------------------	-----------------------

Çalışma Şekilleri


Sürekli Açık	●	Sürekli Kapalı	●
Sadece Giriş	●	Sadece Çıkış	●
Otomatik Çalışma	●	Yarım Açılma	●

Ek Özellikler

Motor Kilidi	●	Perde Fotoselli Mikrodalga Radar	○
Ayarlanabilir Hız	●	Kumanda ile Açma-Kapama	○
Ayarlanabilir Açık Kalma Süresi	Switch ile 2 kademe	Bluetooth Teknolojisi	○
Kendi Kendini Pozisyonlama	●	El Sensörü	○
Fotosel	●	Dirsek Butonu	○
Ekstra Fotosel	○	Numaratör & RF Kart Okuyucu	○
Boy Fotosel	○	ID Kart Geçişi	○
Ekstra Radar	○		

● Mevcut ○ Opsiyonel


1 Hareketli Kapı




1 Sabit, 1 Hareketli Kapı



2 Hareketli Kapı



2 Sabit, 2 Hareketli Kapı



ARAR

YAPI & METAL


CSD 150

OTOMATİK KAYAR KAPI

Automatic Sliding Door

Technical Specifications		CSD 200 Automatic Sliding Door	
Operation Tension		230 V AC + %10 50 Hz	
Current Draw		0,6 A	
Engine Voltage& Power		24 V DC -95W	
Opening Speed (Adjustable)		0,9 m/s	
Closing Speed (Adjustable)		0,7 m/s	
Operation duration		0-99 seconds	
Maximum wing weight		100 kg (1 wing) 100+100 kg (2 wings)	
Operation Temperature		Between -15°C and 60°C	
Kit sizes & Weight		60x30x12cm /13kg	
Failure Notification		Failure code and buzzer over LCD screen	
Protection Level		IP 20 (Only for dry environments)	
Language Features		Turkish &English	
Aluminum			
Alumium Chasis Dimensions		3.5/4.5/6.5 meter	
Operation Form			
Always On	●	Always Off	●
Only entrance	●	Only exit	●
Automatic Operation	●	Half opening	●
Night Mode	●		
Additional Features			
Engine Lock	●	Extra Radar	○
Adjustable Speed	●	Microwave Radar with curtain photocell	○
Adjustable Distance	●	with the remote ON-OFF	○
Adjustable Operation Duration	●	PC Connection	○
Adjustable Operation Time	●	Bluetooth Technology	○
Sound Alarm	●	Electromagnetic Lock	○
Interlock System	●	Battery module	○
Self-Positioning	●	Hand Sensor	○
Photocell	●	Elbow Button	○
Extra Photocell	○	Numerator & RF Card Reader	○
Height Photocell	○	ID Card Transition	○

● Available ○ Optional

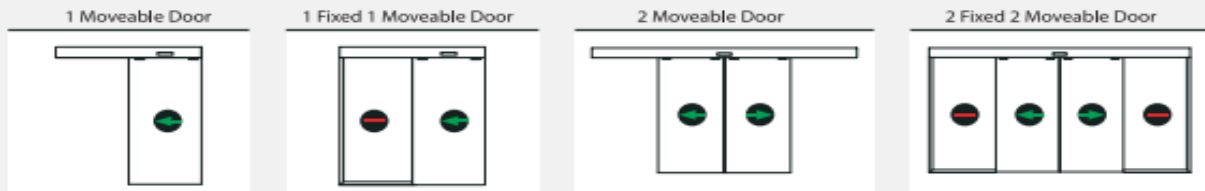


ARAR

YAPI & METAL

CSD 200

OTOMATİK KAYAR KAPI

Automatic Sliding Door

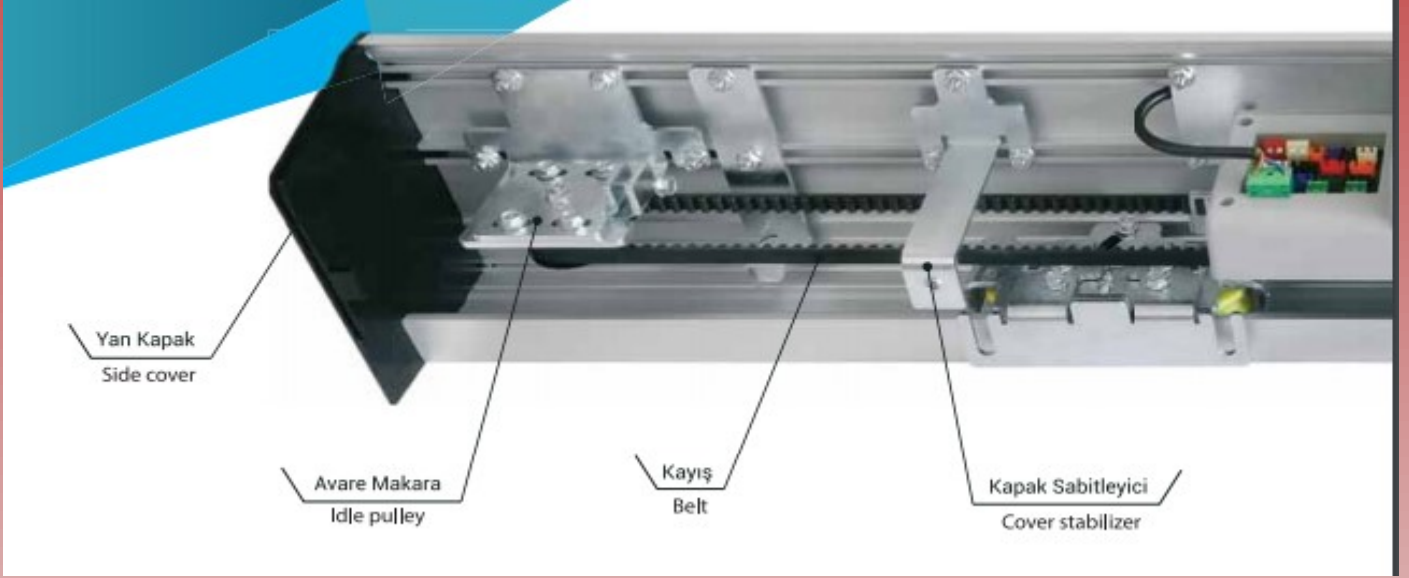

ARAR

YAPI & METAL


CSD 200

OTOMATİK KAYAR KAPI

Automatic Sliding Door



- %100 yerli üretim ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım sistemi
- %100 domestic production software system which is developed by Turkish engineers
- 1.000.000 açma-kapama
- 1.000.000 opening-closing
- Sıkışma algılayıcı sistem
- Compression sensor system
- Türkçe ve İngilizce menü arayüzü
- Turkish and English menu interface
- Bina otomasyonuna (alarm ve yangın çıkışı) uygun tasarım
- Suitable Design for building automation (alarm and fire exit)
- Dijital konum anahtarı aracılığıyla kolay kurulum ve parametre ayarlama
- Easy installation and parameter adjustment through digital position switch
- Ethernet ve Wi-Fi bilgisayar bağlantısı
- Ethernet and Wi-Fi computer connection
- Bluetooth bağlantı teknolojisi
- Bluetooth connection technology
- İki kapı arasında Interlocking haberleşme
- Interlocking communication between two doors

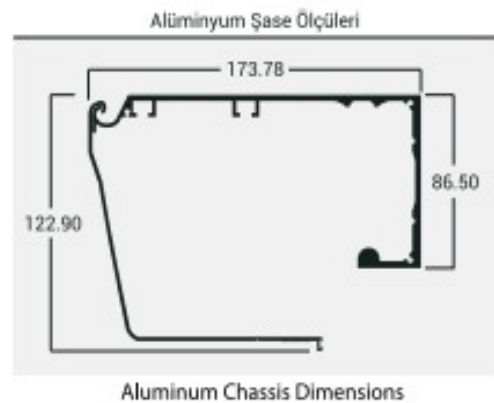

ARAR

YAPI & METAL

CSD 200

OTOMATİK KAYAR KAPI

Automatic Sliding Door

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi	230 V AC $\pm$ %10 50 Hz
Çekilen Akım	0,6 A
Motor Gerilimi & Gücü	24 V DC - 95 W
Açılma Hızı (Ayarlanabilir)	0.9 m/s
Kapanma Hızı (Ayarlanabilir)	0.7 m/s
Açık Kalma Süresi	0-99 saniye
Maksimum Kanat Ağırlığı	100 kg (1 kanat), 100+100 kg (2 kanat)
Çalışma Sıcaklıkları	-15°C ile 60°C arası
Kit Ölçüleri & Ağırlığı	60 x 30 x 12 cm / 13 kg
Arıza Bildirimi	LCD gösterge üzerinden arıza kodlu ve sesli ikaz
Koruma Düzeyi	IP 20 (Sadece kuru ortamlar için)
Dil Özellikleri	Türkçe & İngilizce

Alüminyum

Alüminyum Şase Ölçüleri	3.5 / 4.5 / 6.5 metre
-------------------------	-----------------------

Çalışma Şekilleri


Sürekli Açık	●	Sürekli Kapalı	●
Sadece Giriş	●	Sadece Çıkış	●
Otomatik Çalışma	●	Yarım Açılma	●
Gece Modu	●		

Ek Özellikler


Motor Kilidi	●	Ekstra Radar	○
Ayarlanabilir Hız	●	Perde Fotoselli Mikrodalga Radar	○
Ayarlanabilir Mesafe	●	Kumanda ile Açma-Kapama	○
Ayarlanabilir Açık Kalma Süresi	●	PC Bağlantısı	○
Ayarlanabilir Çalışma Zamanı	●	Bluetooth Teknolojisi	○
Sesli Alarm	●	Elektromekanik Kilit	○
Interlock Sistem	●	Akü Modülü	○
Kendi Kendini Pozisyonlama	●	Eİ Sensörü	○
Fotosel	●	Dirsek Butonu	○
Ekstra Fotosel	○	Numaratör & RF Kart Okuyucu	○
Boy Fotosel	○	ID Kart Geçişi	○

● Mevcut ○ Opsiyonel


1 Hareketli Kapı




1 Sabit, 1 Hareketli Kapı



2 Hareketli Kapı



2 Sabit, 2 Hareketli Kapı



ARAR

YAPI & METAL

Opsiyonel

Aksesuarlar



SRDR
Radar Hareket Sensörü
Radar Movement Sensor



SRDR-3
Perde Fotoselli Mikrodalga Radar Hareket Sensörü
Microwave radar movement sensor with curtain photocell



SNRF
Numaratör & RF Kart Okuyucu
Numerator & Card Reader



SDA
Dirsek Butonu
Elbow button

Optional

Accessories



SRDR-2
Radar Hareket Sensörü
Radar Movement Sensor



SELS
El Sensörü
Hand Sensor



SNRFW
Kablosuz Numaratör & RF Kart Okuyucu
Wireless numerator & RF Card Reader



SDAW
Kablosuz Dirsek Butonu
Wireless elbow button



ARAR

YAPI & METAL

Optional

Accessories



SBUM
Bluetooth Modülü
Bluetooth module



SCKF PLUS
Cam Kapı Emniyet Fotoseli
Glass door security photocell



SRFM
RF Alıcı
RF Receiver



SBFT
Boy Fotoseli & Kontrol Kartı
Height Photocell& control card



SETM
Ethernet Modülü
Ethernet Module



SWFM
Wi-Fi Modülü
Wi-fi module



ARAR

YAPI & METAL

Opsiyonel

Aksesuarlar



SEK
Elektromekanik Kilit
Electromagnetic lock



SAM
Akü Modülü
Battery module



SCA
ID Kart
ID Card



SAN
ID Anahtarlık
ID Keyholder



Cam Askı Aparatı
Glass Bracket



Alüminyum Şase
Aluminum Chassis



ARAR

YAPI & METAL



ARAR

YAPI & METAL



ARAR ALUMINIUM
SUPPLIER OF BAUHAUS
www.ararcambalkon.com



BAUHAUS

ARAR ALÜMİNYUM METAL İNŞ. SAN. TİC. LTDİ. ŞTİ

Adres : Gümüşpala Mah. E5 Yan Yol Üzeri Avcılar / İSTANBUL
Tel : +90 212 591 36 65 Fax : +90 212 593 63 58
E-mail : ararcambalkon@gmail.com



Facebook



Instagram